




Краткое руководство пользователя Миником ТА-IP-4

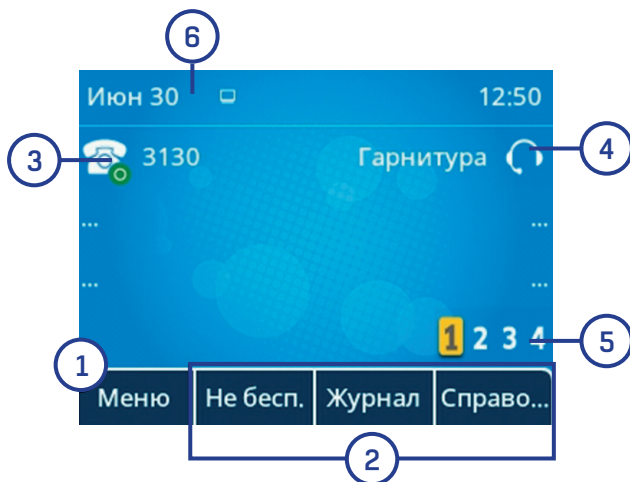

1 Меню для доступа к функциям и настройкам телефона или управления вызовами.
Для доступа к функциям используйте программные клавиши меню под экраном. Используйте клавиши навигации для перемещения по меню и выбора записи или параметра.

2 3 динамические клавиши, настраиваемые администратором для доступа к функциям телефона

3 Клавиши линии, связанные с аккаунтом SIP (необязательно).
Нажмите клавишу линии, связанную с аккаунтом SIP, чтобы позвонить с этого аккаунта или ответить на входящий вызов на этот аккаунт.

4 Программируемые клавиши.
Нажмите программируемую клавишу для использования запрограммированной функции или контакта.
Нажмите и удерживайте программируемую клавишу, чтобы войти в конфигурацию клавиши.

5 Доступ к 4 страницам.
Используйте клавиши навигации или программируемую клавишу «1234» для перехода между страницами. Номер отображаемой страницы выделен.

6 Дата, время и строка состояния



Клавиша ОК. Используйте эту клавишу для подтверждения выбора и опций при программировании или конфигурировании (короткое нажатие).

Навигатор влево-вправо. Используется для перехода с одной страницы на другую или для перемещения курсора в текстовом поле.

Навигатор вверх-вниз. Используется для выбора элемента в списке.




Клавиша «Назад/Выход». Используйте эту клавишу для возврата к предыдущему шагу

Стереть

Используйте эту клавишу для **удаления** одной цифры или символа за один раз

Подробнее

Открывает **другие функции**

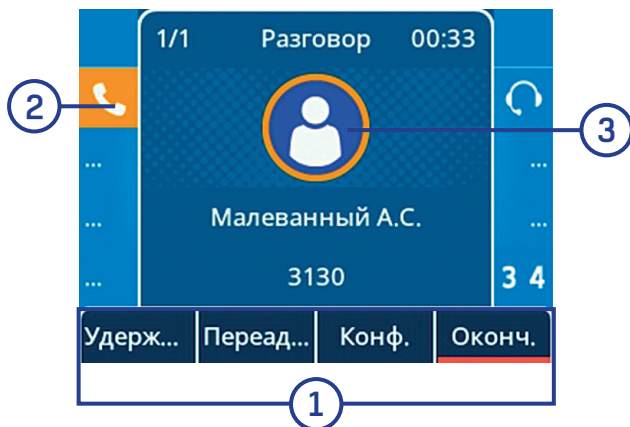

1

Программные клавиши: действия, доступные в зависимости от статуса вызова. Нажмите программную клавишу под меткой, чтобы выбрать соответствующую функцию.

2

SIP-аккаунт в разговоре

3

Входящий вызов и экран презентации разговора

Функциональные клавиши



Вызов



Удержание



Перевод вызова



Конференция (до 5-ти участников)



Отбой. Возврат на главную страницу



Клавиша отключения микрофона



Доступ к голосовой почте



Режим громкой связи



Уменьшение громкости сигнала вызова (9 уровней) в режиме ожидания или при поступлении входящего вызова. Уменьшение громкость трубки, динамика или гарнитуры (7 уровней) во время разговора.



Увеличение громкости сигнала вызова (9 уровней) в режиме ожидания или при поступлении входящего вызова. Увеличение громкость трубки, динамика или гарнитуры (7 уровней) во время разговора.

Значки, дающие информацию о некоторых **конкретных конфигурациях телефона** или о **состоянии вызова**, отображаются в верхней части экрана. Значки зависят от темы телефона.



SIP-аккаунт (неактивное состояние). Серый или перечеркнутый значок означает, что аккаунт SIP не зарегистрирован (обратитесь к администратору). Клавиши линии, связанные с аккаунтом SIP.



Значок **входящего вызова**



Значок **текущего вызова**



Значок **вызова на удержании**

Буквенно-цифровая клавиатура

Телефон оснащен **буквенно-цифровой клавиатурой**.

abc

Когда вы находитесь в текстовой зоне, вы можете переключиться на **алфавитную клавиатуру**, выбрав эту клавишу

123

Когда активирована буквенная клавиатура, выберите эту клавишу, чтобы переключиться на **цифровую клавиатуру**

Ввод буквенных символов.

Клавиши цифровой клавиатуры имеют буквы, которые отображаются последовательными нажатиями. Цифра является последним символом в ряду.

Некоторые **специальные символы** можно отобразить последовательным нажатием клавиши:



% \$ / ~ & [] [] = *



@ #



пробел - _ 1




+ . , ; : \ ? ! 0

<i>Справочник</i>	Выберите эту программную клавишу, чтобы перейти к управлению контактами
<i>Добавить</i>	Создать новый контакт
<i>Удалить</i>	Удалить выбранный контакт
<i>Опция</i>	Получить доступ к дополнительным функциям
<i>Вызов</i>	Позвонить выбранному контакту
<i>Подробнее</i>	Открыть карточку контакта
<i>Удалить все</i>	Удалить все контакты в локальном справочнике
<i>Добавить группу</i>	Добавить новую группу
<i>OK</i>	Список всех контактов в выбранной группе
<i>Назад</i>	Вернуться на главную страницу

Карточка контакта

<i>Справочник</i>	Выберите эту программную клавишу, чтобы перейти к управлению контактами
<i>Опция</i>	Открыть карточку контакта Изменить контакт
<i>Назад</i>	Вернуться на главную страницу

Управление журналом (историей) вызовов

<i>Журнал</i>	Доступ к журналу вызовов
<i>Удалить</i>	При использовании этой функции из журнала удаляются абсолютно все записи , а не только те, что связаны с выбранным контактом. Обратите внимание, что подтверждение не запрашивается.
<i>Вызов</i>	Позвонить выбранному контакту
<i>Опция</i>	Получить доступ к дополнительным функциям
 <i>или</i> <i>Подробнее</i>	Открыть информацию о контакте: имя, номер, время, соответствующий аккаунт SIP, продолжительность
<i>Удалить все</i>	Удаление всего журнала, связанного с выбранным контактом. Обратите внимание, что подтверждение не запрашивается.
<i>Пропущенные</i>	Отображать только пропущенные вызовы
<i>Добавить в контакты</i>	Добавьте контакт в локальный справочник. Если контакт уже существует, редактируется карточка контакта.
<i>Назад</i>	Вернуться на главную страницу



Выберите SIP-аккаунт, который будет использоваться для совершения вызова. Отображается область набора и список последних набранных номеров.



Наберите номер



Вызов по имени

Журнал

Вызов из журнала вызовов

Справочник

Вызов с использованием личного справочника

Используйте один из следующих вариантов:



Нажмите клавишу «Вызов». Выполните вызов с помощью активного устройства: трубки, если она снята, гарнитуры, если она подключена, в противном случае в режиме громкой связи.



Нажмите кнопку OK, чтобы начать вызов. Выполните вызов с помощью активного устройства: трубки, если она снята, гарнитуры, если она подключена, в противном случае в режиме громкой связи.



Нажмите клавишу «Вызов», чтобы начать вызов. Выполните вызов с помощью активного устройства: трубки, если она снята, гарнитуры, если она подключена, в противном случае в режиме громкой связи.



или



Если это определено в настройках телефона, вы можете использовать **эти клавиши для инициирования вызова** ([Меню](#) > [Функции](#) > [Клавиша набора](#)).

Прием вызова



Поднять трубку, чтобы принять вызов



Принять вызов в режиме громкой связи



Нажать мигающую клавишу линии, связанную с аккаунтом SIP, принимающим вызов

**Принять
вызов** или **ОК**

Примите вызов с помощью гарнитуры, если она подключена, или в режиме громкой связи



или **Отклонить
вызов**

Переведите звонок на голосовую почту

Переадресовать

Переведите звонок на другой номер

Во время разговора

Окончить

Закончить вызов

Удерживать

Поставить вызов на удержание

Переадресовать

Перевести вызов

Возобновить

Возобновить вызов (на удержании, припаркованный)

Новый

Выполнить второй вызов во время разговора

Переключение

Переключение между звонками

Конференция

Установить трехстороннюю конференц-связь

**Закончить
конференцию**

Завершение конференции со всеми участниками



Выключить/отключить свой микрофон

Меню	Нажмите программную клавишу настройки
-------------	--

Базовая настройка > Звук > Сигнал вызова	Выбор мелодии Регулировка громкости звонка
---	---

Базовая настройка > Звук > DTMF-Сигнал	Включить или выключить режим DTMF
---	--

Базовая настройка > Язык	Выбор языка
--	--------------------

Базовая настройка > Вывод на экран	Настройка яркости , когда телефон используется Настройка приглушенной яркости , когда телефон не используется Установка задержки перед запуском заставки
--	---

Состояние	Отображение IP- и MAC-адресов и версии программного обеспечения
------------------	--

Функции	Доступ к функциям телефона: Переадресация вызова, DND, автоматический ответ, программируемые клавиши, анонимный звонок, клавиша набора, горячая линия, аккаунт по умолчанию, интерком
----------------	--

Сообщение > Голосовая почта	Определите номер голосовой почты Доступ к зарегистрированной голосовой почте аккаунта SIP
---	--

Базовая настройка > Bluetooth	Управление устройством Bluetooth®
---	--
